



Nuten dienen als zusätzliches Luftpolster zur Verbesserung des λ -Wertes.


Getrocknete 23mm starke Bretter, in unterschiedlichen Breiten mit Wechselfalz, werden kreuzweise Schicht für Schicht verpresst und mit Aluminium-Rillenstiften zu einer Wandeinheit verbunden.

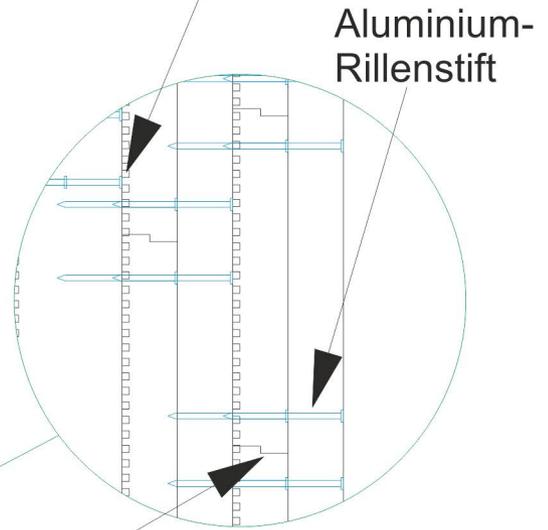

Wechselfalz

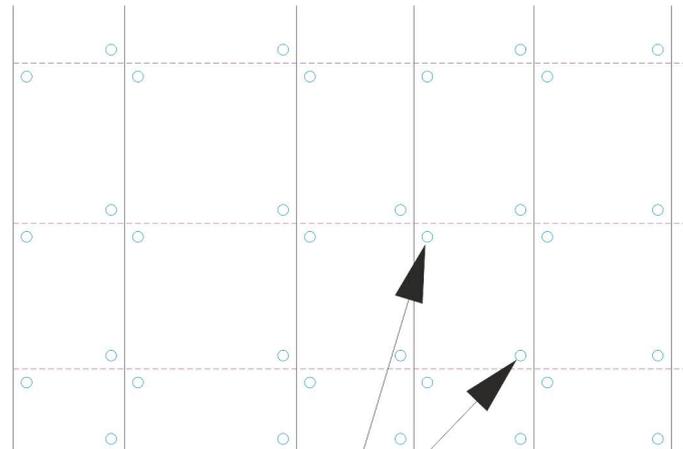

Durch die diagonal angeordneten Verbindungen (Aluminium-Rillenstifte) wird eine äußerst hohe Elementsteife erreicht.

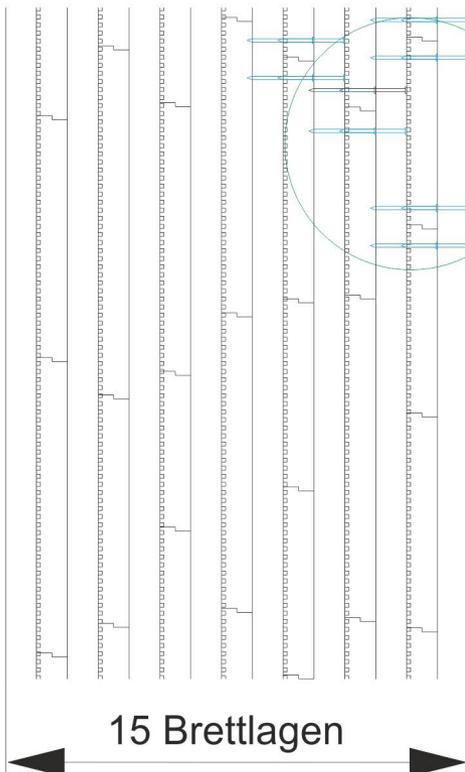

15 Brettlagen